


WPgbi 7473

Bortemperáló készülék
Vinidor Selection



← 70 →

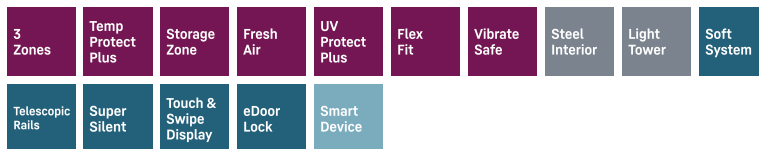

| | |
|---------------------------------------|---|
| Energiahatékonysági osztály | |
| Energiafogyasztás év/24 h | 144 / 0,394 kWh ¹ |
| Max. bordói 0,75 l palackok | 182 ² |
| Teljes hűtött tér | 561 l ³ |
| Zajkibocsátási érték és osztály | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klímaosztály | SN-ST (+10 °C ig +38 °C) |
| Frekvencia / feszültség | 50/60 Hz / 220-240 V- |
| Teljesítményigény | 1,2 A |
| Ajtó | Schwarze Isolierglastür |
| Ház | BlackSteel |
| Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé) | 201,3 / 69,7 / 76,4 ¹ |
| Vezérlés | |
| Vezérlés | 2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtóban, Touch- & Swipe Digitális hőmérsékletkijelző mindhárom zónához |
| Figyelmeztető jelzés zavar esetén | optikai és akusztikus |
| Ajtóriasztás | optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | igen |
| A felszereltség előnyei | |
| hőmérsékleti zónák | 3 |
| Hőmérsékleti tartomány | +5 °C ig +20 °C |
| Szabályozható hűtőkörök | 3 |
| Ventilátor | Convection cooling, fresh air supply via FreshAir activated charcoal filter |
| Belső világítás | Világító panel mindkét oldalon tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható |
| Fogantyú | Függőleges fogantyú |
| Csatlakozó | SmartDeviceBox-szal |
| Polcok anyaga | Bükkfából készült polcok |
| Összes tárolófelület | 12 |
| Teleszkópsínen kihúzható farostély | 9 |
| Ajtónyitás iránya | jobb, átfordítható |
| Zár tartozék/rendelhető | Elektromos, távvezérlés nélkül |
| EAN | 4016803106319 |

¹ A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

² Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

³ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyas és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegyre pontossággal adjuk meg.



ASSUR Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599
Web: www.assur.hu Email: assur@assur.hu

LIEBHERR