


# WSbsi 5252

Bortemperáló készülék  
Vinidor



← 60 →

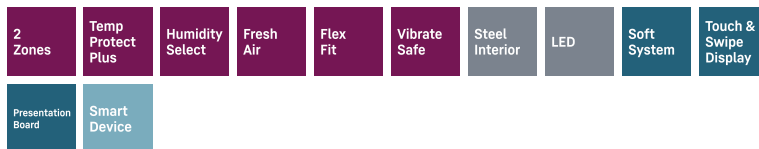

Energiahatékonysági osztály	
Energiafogyasztás év/24 h	100 / 0,274 kWh <sup>1</sup>
Max. bordói 0,75 l palackok	155 <sup>2</sup>
Teljes hűtött tér	349 l <sup>3</sup>
Zajkibocsátási érték és osztály	37 dB(A) / C
Klímaosztály	SN-T (+10 °C ig +43 °C)
Frekvencia / feszültség	50/60 Hz / 220-240 V-
Teljesítményigény	1,2 A
Ajtó	Teljes ajtó, BlackSteel
Ház	BlackSteel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé)	185,4 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
<b>Vezérlés</b>	
Vezérlés	2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtóban, Touch- & Swipe Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
Ajtóriasztás	optikai és akusztikus
Gyerekszár	igen
<b>A felszereltség előnyei</b>	
hőmérsékleti zónák	2
Hőmérsékleti tartomány	+5 °C ig +20 °C
Szabályozható hűtőkörök	2
Ventilátor	Convection cooling, fresh air supply via FreshAir activated charcoal filter
Belső világítás	LED-Zonenbeleuchtung
Fogantyú	Rúdfogantyú beépített nyitómechanikával
Csatlakozó	SmartDeviceBox-szal
Polcok anyaga	Állítható magasságú, bükkfából készült polcok
Összes tárolófelület	8
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
EAN	4016803088097

<sup>1</sup> A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 3,5 cm-rel megnő. A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

<sup>2</sup> Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

<sup>3</sup> Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyos és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.



ASSUR Kft.  
1117 Budapest, Budafoki út 183.  
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599  
Web: [www.assur.hu](http://www.assur.hu) Email: [assur@assur.hu](mailto:assur@assur.hu)

# LIEBHERR